



NEXEN TIRE

2021-2022 ネクセンウィンタータイヤカタログ



SMART CHOICE

WINGUARD *ice2*



WINGUARD *ice SUV*



WINGUARD *Sport 2*



WINGUARD ice2

ウインガードアイス2 / Premium Nordic Soft Studless

3つの新技術で「効く、止まる、曲がる」




動画をチェック

アドバンスド・ソフトコンパウンド

※図はイメージです。


アドバンスド・ソフトコンパウンド (2フェーズ 特殊ポリマーシステム) は、低温域でも柔軟性を失わず、高温域ではゴムの剛性が保つ特性を持っています。このコンパウンドの採用により、氷雪路でのブレーキング性能を向上させています。

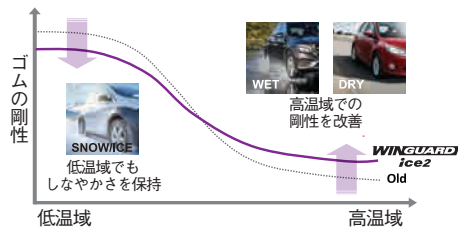

3D サイブ

※図はイメージです。

サイブ同士が噛み合うことでブロックの倒れ込みを防ぎ、ブロック剛性が確保されます。これにより接地面が安定し、氷雪路でのグリップ力と走行安定性を向上させています。

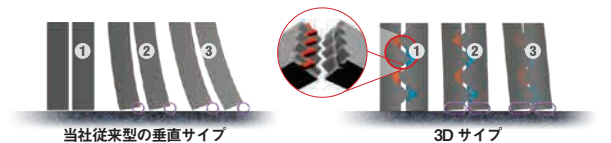

特にスタッドレスタイヤでは、ゴムのしなやかさと相まって荷重がかかると接地面が安定しない。
荷重がかかっても、サイブ同士が噛み合いお互いを支え合うことで接地面が安定します。

非対称トレッドパターン

イン側：雪上でトラクション性能を発揮する横溝
アウト側：剛性の高い大きなブロックを採用することでコーナリング性能とグリップ力をアップ



インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	225/40R18 88T	230	637	8.0	16351NX
	245/45R18 100T XL	243	677	8.0	16819NX
	225/45R18 91T	225	659	7.5	16354NX
17	225/45R17 91T	225	634	7.5	16827NX
	215/45R17 87T	213	626	7.0	16352NX
	225/50R17 94T	233	658	7.0	16355NX
	215/50R17 95T XL	226	648	7.0	15954NX
	205/50R17 93T XL	214	638	6.5	16825NX
	225/55R17 97T	233	680	7.0	15957NX
16	215/55R17 94T	226	668	7.0	15956NX
	205/55R16 91T	214	632	6.5	15865NX
	215/60R16 95T	221	664	6.5	15953NX
	205/60R16 92T	209	652	6.0	16361NX
15	195/60R16 89T	201	640	6.0	16360NX
	185/60R15 84T	189	603	5.5	15950NX
	195/65R15 91T	201	635	6.0	15851NX
	185/65R15 88T	189	621	5.5	16364NX
	175/65R15 84T	177	609	5.0	16363NX
	165/55R14 72T	170	538	5.0	16356NX
14	155/65R14 75T	157	558	4.5	16362NX
	185/70R14 88T	189	616	5.5	16367NX
	175/70R14 84T	177	602	5.0	15949NX
	165/70R14 81T	170	588	5.0	16366NX
	155/65R13 73T	157	532	4.5	15942NX
13	145/80R13 75T	145	562	4.0	15945NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- WINGUARD ice2 は非対称パターンのため、必ず「OUTSIDE」(外側) と標記されている面を外側に装着してください。回転方向の指定はありません。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。

WINGUARD ice

ウインガードアイス
Nordic Studless PCR



動画をチェック

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
14	175/65R14 82Q	177	584	5.0	16790NX

WINGUARD ice SUV

ウインガードアイス SUV / Nordic Studless SUV

冬を駆け抜ける日本のSUV用ノルディックタイプ・スタッドレスタイヤ



製品情報をチェック

△：数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	235/50R18 97Q	245	693	7.5	16831NX
	235/60R18 103Q	240	739	7.0	13931NX

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
17	225/60R17 103Q XL	228	702	6.5	16838NX
	225/65R17 102Q	228	724	6.5	13301NX
16	215/70R16 100Q	△	708	6.5	13304NX

WINGUARD Sport 2

ウインガードスポーツ2 / Premium Ultra-High Performance Alpine PCR

冬でも走る喜びを忘れないハイウェイ・スタッドレスタイヤ



動画をチェック

△：数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
19	235/35R19 91W XL △	241	647	8.5	15438NX
	245/40R19 98V XL △	248	679	8.5	16018NX
	245/45R19 102V XL	243	703	8.0	16023NX
	255/50R19 107V XL <i>suV</i> △	240	739	8.0	15900NX
18	235/40R18 95W XL △	241	645	8.5	15443NX
	225/40R18 92V XL △	230	637	8.0	15442NX
	245/45R18 100V XL △	243	677	8.0	15480NX

- 断面幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチューブレスタイプです。
- XL (EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- WINGUARD Sport2 は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。
- **suv** は WINGUARD Sport2 SUV パターンとなります。詳しくは販売店にお問い合わせ下さい。


Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD ice suv	★★★★★	★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。

Q.

製造から何年も経過したスタッドレスは、新品でも性能が低下しているの？



適正な環境に保管されていたタイヤであれば、2シーズン前のタイヤでも

A.

同等の性能を保つことが確認されました。(タイヤ公正取引協議会 共催試験)

年別の氷上制動距離

基準年製	100
その1年前製	100
その2年前製	99

スタッドレスタイヤをご購入の際、製造から何年も経過したタイヤは性能が大きく低下するのではないかとご懸念されるお客様への情報提供として、タイヤ公正取引協議会では、氷上制動の低下度合いの検証試験を、同試験に参加するメーカーと共に行いました。その結果、

適正な環境に保管されていれば、同等の性能を保つことが確認されました。

試験条件：試験時期は2018年12月～2019年11月、それぞれのタイヤメーカーの試験場またはアイスリンクで、タイヤ公正取引協議会のもとの試験実施。2018年を基準年として氷上制動距離を指数化。検証参加メーカーと商品名(順不同)：株式会社ブリヂストン、住友ゴム工業株式会社のWINTER MAXX 02、横浜ゴム株式会社のiceGUARD iG50 PLUS、TOYO TIRE株式会社のOBSERVE GARIT GIZ、日本ミシュランタイヤ株式会社のX4CE3+、日本グッドイヤー株式会社のICE NAVI 6

TEST WORLD

A MILLBROOK GROUP COMPANY

過酷なスノー路面で徹底テスト

ネクセンタイヤは、冬用タイヤのテストをフィンランドの北端イヴァロにあるテストコース「TEST WORLD」で行っています。同コースは総面積120ヘクタールの広大な敷地の中にはアイスストラックやスノートラック、スノー&アイスハンドリング路、登坂路など様々なコースがあります。



			スタッドレス		
インチ (リム径)	シリーズ (偏平率)	タイヤサイズ	ノルディックタイプ		ハイウェイタイプ
			WINGUARD Ice2	WINGUARD Ice SUV	WINGUARD Sport 2
19	35	235/35R19			●
	40	245/40R19			●
	45	245/45R19			●
	50	255/50R19			● SUV
18	40	235/40R18			●
		225/40R18	●		●
	45	245/45R18	●		●
		225/45R18	●		●
	50	235/50R18		●	
		225/50R18			●
	60	235/60R18		●	
		225/60R18			● SUV
17	40	205/40R17			●
	45	235/45R17			●
		225/45R17	●		
		215/45R17	●		
		205/45R17			●
	50	225/50R17	●		
		215/50R17	●		
		205/50R17	●		
	55	225/55R17	●		
		215/55R17	●		
	60	225/60R17		●	
		215/60R17			
	65	225/65R17		●	
	16	55	205/55R16	●	
		195/55R16			
60		215/60R16	●		
		205/60R16	●		
		195/60R16	●		
65		215/65R16			
70		215/70R16		●	
15	55	185/55R15			
	60	185/60R15	●		
	65	195/65R15	●		
		185/65R15	●		
		175/65R15	●		
14	55	165/55R14	●		
	65	185/65R14			
		175/65R14	●※		
		165/65R14			
		155/65R14	●		
	70	185/70R14	●		
		175/70R14	●		
		165/70R14	●		
13	65	155/65R13	●		
	70	155/70R13			
	80	145/80R13	●		

※175/65R14 は **WINGUARD ice** パターン

[illegible]

バン用タイヤ		オールシーズン
インチ (リム径)	タイヤサイズ	オールウェザータイプ
		<i>N Blue 4Season Van</i>
16	215/65R16 C	109/107T
15	195/80R15 LT	107/105N



タイヤを安全にお使いいただくために

1.タイヤ、チューブ等の選定

- 自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、その他のタイヤを選定する時はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤは、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。なお、冬期が過ぎたら一般路（乾燥路・濡潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを推奨します。
- 全車輪とも、同一のタイヤ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。但し、自動車製作者又はタイヤ製作による個別の指示がある場合はその指示に従ってください。※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。
- ▲警告 ● サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車輪に使用すると、タイヤ性能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるで混用しないでください。（応用タイヤは除きます。）
- ▲警告 ● リ・グループ、穴径等の加工をしたタイヤは、損傷したり、事故に繋がるおそれがあるため、使用しないでください。但し「REGROOVABLE」表示のあるタイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。
- チューブ、フリップは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもの、バルブは車重およびホイールに適合するものを使用してください。
- 新品のチューブタイヤのタイヤには、新品のチューブ、フリップを使用してください。
- ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び両面に適合したホイールを使用してください。

2.適正使用と日常点検

- **警告** ● タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作業者はタイヤ製作者の指定空気圧に調整してください。
- 自動車製作者の指定空気圧は車両の取扱説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店等にご相談ください。
- 特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にはわかりづらい為、必ずエアゲージによる点検をしてください。
- タイヤに、亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石その他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物の発見した時は、タイヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。
- **警告** ● コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。タイヤ損傷発生に繋がるおそれがあります。修理可能か否かについては、タイヤ販売店等にご相談ください。
- **警告** ● タイヤの清潔さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交換してください。
- 高速道路を走行する場合は、タイヤの残り溝深さは次表以上であることを確認してください。

タイヤの種類	溝深さ(mm)
トラック及びバス用タイヤ	3.2
小形トラック用タイヤ	2.4

- タイヤは自動車等の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤはさまざまな材料からできた2大製品であり、ゴムの特性が随時変化するに伴い、タイヤの特性も変化します。その特定の変質はそれぞれ環境条件・保管条件及び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上を経過したタイヤについては、継続使用に適合しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等での点検を受けられることをお奨め致します。また同時にエアベアタイプについても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のように見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値です）肌で感じていない場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスベアタイヤ）は新しいタイヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車種特性からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場合もあつて、その記載内容についてもご確認ください。（注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であり、そのタイヤの実際の使用期間（すなわち、継続使用に適合していること、または安全上の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイヤであっても、継続使用に適合している場合もあれば、この年数を経過していないタイヤであっても継続使用に適合していない場合もあります。10年を経過していないタイヤであっても、上記の環境条件等によって交換する必要がある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタイヤ販売店等による点検のお奨め期間である使用開始後5年以上の年数は、いずれも各タイヤメーカー・販売会社・販売店による品質保証期間・時期を示すものではありません。）」
- 警告** ●積雪及び凍結走行時の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上であることを確認してください。使用限度は後述の冬用タイヤの摩耗検査を示すアラートマークが露出しているか否かで判断してください。溝深さが90%未満のタイヤは、冬用タイヤとして使用できません。
- 警告** ●タイヤ損傷に類があるおそれがあるため、車両に指定された積載量・定員を超えて使用しないでください。
- 換輪作業の場合は、外径差が次表の許容範囲内であることをご確認ください。

タイヤ断面幅の呼称	外径差 (mm)	
	ラジアルタイヤ	バイアスタイヤ
9.00(相当サイズ)以上	8以内	12以内
8.25(相当サイズ)以下	6以内	8以内

(注) 9.00 (相当サイズ) 以上とはメトリック表示では255以上、8.25 (相当サイズ) 以下とはメトリック表示では245以下とする。

- スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヶ月に1度）に点検し、自動車製作者が指定した値に調節してお使いください。
- タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な方法で定期的におこなってください。
（但し、Tタイプ急用タイヤは除く。）
- タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定通りに正しく装着してください。
- 安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化、亀裂等無いことを点検してください。リムバルブに劣化、亀裂がある場合はタイヤ販売店等にご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかを確認してください。
- ホールには亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。
- 腐蝕防止に修理剤又はタイヤツヤだれ剤等で、タイヤに劣化有害な影響を及ぼすものは使用しないでください。
- 応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤのパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指定に従ってください。
- ブレーキスター使用上の注意！ブレーキスターで制動力のチェック中にタイヤがロックした場合、タイヤトレッド部のゴム欠け等の損傷に至る場合があります。タイヤの損傷リスクを軽減するために、タイヤがロックした時はできるだけ早くスロークを解除してください。

3. 運転時の遵守事項

- 新品タイヤの装着時にはタイヤが慣れるまで、慣らし走行をおこなってください。（乗用車：80km/時以下で100km以上、小型トラック：60km/時以下で200km以上）
- 警告** ●タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させたり、道路上の凹みや突起物乗り越えたりは避けてください。
- 警告** ●急発進、急加速、急旋回及び急停止は危険ですので避けてください。特に、湿潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がれるおそれがあるため、急カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。
- 走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。
- 警告** ●走行中に車両が操縦不安定になり、異常な音及び振動を感じたときは、速やかに安全な場所に停車し、車両及びタイヤを点検してください。タイヤに変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、できる限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。
- タイヤのグリップサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するので、慣れるまでは走行速度等にも注意して運転してください。
- タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイプ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避け、安全運転に心がけてください。

4.タイヤチェーン

- タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのを駆動輪又は自動車製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。
- タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイヤ、タイヤチェーン及び車輪を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避けてください。
- タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道路	走行速度(km/h)	
	金属製	非金属製
積雪路及び凍結路	30以下	50以下

5. リム組み時の注意事項

- ▲警告 ●** エアコンプレッサの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じ、次表により正しく調整してください。
- エアコンプレッサ調節弁の最高調整空気圧
- | タイヤの使用空気圧区分 (kPa) | 調節弁の最高調整空気圧 (kPa) |
|-------------------|-------------------|
| 400まで | 500 |
| 400超～600まで | 700 |
| 600超～900まで | 1,000 |
| 900超～1,200まで | 1,300 |
- ▲危険 ●** 破裂の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を講じたい。空気を充ててみてください。
- ▲危険 ●** 空気を充てた時は充てた後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、直ちに作業を中止し、避難すること。
- ▲警告 ●** 自動車用タイヤの組み立て時のビードシーティング圧は、300kPaとし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組み立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等についた状態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを超えた状態）をいいます。
- タイプ・折りたたみ式応急用タイヤ、ランプラットタイヤ、その他製造業者の指定がある場合は、それに従ってください。
- ビードシーティング圧以内の空気を注入し、タイヤの両側のビードがリムのシート部に周上均等についていることを確認した後、使用空気圧に充てた又は調整してください。（均等についていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤を再度塗布する）
- ▲警告 ●** 空気を充てた後、バルブキャップを取り付ける前に、バルブコアからの空気漏れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバルブキャップを装着し、しっかりと締め付けてください。

6.タイヤの保管

- タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

7.一般知識

(例) 185/60 R14 82H			
185 : タイヤ断面幅の呼称 (mm)	60 : 偏平率 (%)	R : ラジアル構造	14 : リム径の呼称 (インチ)
82 : ロードインデックス (荷重指数)	H : 速度記号		
(例) 205/50 ZR15			
205 : タイヤ断面幅の呼称 (mm)	50 : 偏平率 (%)	ZR : 速度カテゴリー	15 : リム径の呼称 (インチ)
(例) P195/75 R14 92S			
P : Passenger Car Tire (乗用車用タイヤ) の意	195 : タイヤ断面幅の呼称 (mm)	75 : 偏平率 (%)	
R : ラジアル構造	14 : リム径の呼称 (インチ)	92 : ロードインデックス (荷重指数)	S : 速度記号
(例) 145 R12 6PR			
145 : タイヤ断面幅の呼称 (mm)	R : ラジアル構造	12 : リム径の呼称 (インチ)	
6PR : プライレーティング (タイヤの強度)			

- 製造年週
2000年以降の製造番号では、下4桁（例1217）の数字で製造年週を示しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字17は年（2017年）を示します。
1999年以前の製造番号では、下3桁（例159）の数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週（15週目）を、最後の数字9は年（1999年）を示します。

8.速度記号の見方

速度記号	最高速度 (km/h)	速度記号	最高速度 (km/h)	速度記号	最高速度 (km/h)
L	120	S	180	ZR [※]	240km/h 超
N	140	T	190	W	270
Q	160	H	210	Y	300
R	170	V	240	(Y)	300km/h 超

速度記号は、規定の条件下でそのタイヤが走行できる最高速度を示す記号です※ZRは速度カテゴリーです。

9.ロードインデックス（荷重指数）の見方

LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)	LI	負荷能力(kg)
61	257	73	365	85	515	97	730	109	1030
62	265	74	375	86	530	98	750	110	1060
63	272	75	387	87	545	99	775	111	1090
64	280	76	400	88	560	100	800	112	1120
65	290	77	412	89	580	101	825	113	1150
66	300	78	425	90	600	102	850	114	1180
67	307	79	437	91	615	103	875	115	1215
68	315	80	450	92	630	104	900	116	1250
69	325	81	462	93	650	105	925	117	1285
70	335	82	475	94	670	106	950	118	1320
71	345	83	487	95	690	107	975	119	1360
72	355	84	500	96	710	108	1000	120	1400

ロードインデックス(荷重指数)は、規定の条件下で、そのタイヤに負荷できる最大負荷能力(最大荷重)を示す数値です。

●10.その他の注意

- 床タイヤの処理には、費用がかかっております。
- 使用済みのタイヤは不法投棄せず、専門業者に依頼すること、必ず適切な方法で処分してください。
- このカタログは、2021年8月現在のものです。
- タイヤサイズによって掲載のタイヤ写真とパターンが若干異なる場合があります。
- 当カタログに記載していないタイヤ構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。
- タイヤ不具合などについて、検査のお申し出はご購入された販売店にお申し付けください。
- 弊社カタログ掲載のタイヤ、新車装着タイヤ及び弊社にて輸入販売された製品以外のタイヤについて、PLクレームは
補償いたしません。

N blue 4Season

エヌブルー 4 シーズン / European All Weather

路面状況に関わらずに快適なヨーロピアンオールシーズンタイヤ



動画をチェック

N blue 4Season Van

エヌブルー 4 シーズン バン / Four Season Driving Excellence

いつでも仕事と遊びをしっかり支えるバン・ライトトラック用オールシーズンタイヤ




※図はイメージです。

V-Type グループ

※図はイメージです。

排水性を改善するためにディレクショナルパターンを採用しました。耐アクアブレーニング性能と、シャベット状の雪上性能を向上させています。




ファイングレードシリカ

新しいミキシング・プロセスによりファイングレード・シリカの含有量を増やしたトレッドコンパウンドを採用しています。特に低温域での特性に優れ、雪上性能においても安定したグリップを発揮します。



マルチシーズンサイプ

トレッドセンター部の 3D ウィンターサイプとショルダー部のサマーサイプのコンビネーションにより、優れたスノートラクションとコーナリング性能および高いウェットグリップを発揮して、あらゆる天候下で高いパフォーマンスを提供します。



インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
18	225/40R18 92V XL	230	637	8.0	16473NX
	235/50R18 101V XL	245	693	7.5	16477NX
17	225/45R17 94V XL	225	634	7.5	15315NX
	215/45R17 91W XL	213	626	7.0	16474NX
	225/50R17 94V	233	658	7.0	15317NX
	205/50R17 93W XL	214	638	6.5	16476NX
	225/55R17 101V XL	233	680	7.0	16478NX
	215/55R17 98V XL	226	668	7.0	16479NX
	215/60R17 96H	221	690	6.5	15333NX
16	225/65R17 102H	228	724	6.5	16484NX
	205/55R16 91H	214	632	6.5	15274NX
	195/55R16 91H XL	201	620	6.0	15321NX
	215/60R16 95H	221	664	6.5	15332NX
	205/60R16 96H XL	209	652	6.0	15331NX
15	215/65R16 98H	221	686	6.5	15342NX
	185/55R15 82H	194	585	6.0	15319NX
	185/60R15 88H XL	189	603	5.5	15327NX
	195/65R15 91H	201	635	6.0	18473NX
	185/65R15 88H	189	621	5.5	15341NX
	175/65R15 84T	177	609	5.0	15338NX
	185/65R14 86T	189	596	5.5	15339NX
14	175/65R14 82T	177	584	5.0	15337NX
	165/65R14 79T	170	570	5.0	15335NX
	155/65R14 75T	157	558	4.5	15334NX
	175/70R14 84T	177	602	5.0	15345NX
13	155/70R13 75T	157	548	4.5	15343NX


- 断面幅、外径は ETRTO 規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- XL(EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- N blue 4Season は回転方向が指定されています。サイドウォールの矢印に沿って装着して下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



Performance Chart

	ICE Performance	SNOW Performance	DRY&WET Performance
WINGUARD ice2	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD ice suv	★★★★★	★★★★★	★★★
WINGUARD Sport 2	★★★	★★★★★	★★★★★
N blue 4Season	★	★★★★★	★★★★★

※チャートの★マークの数はイメージです。

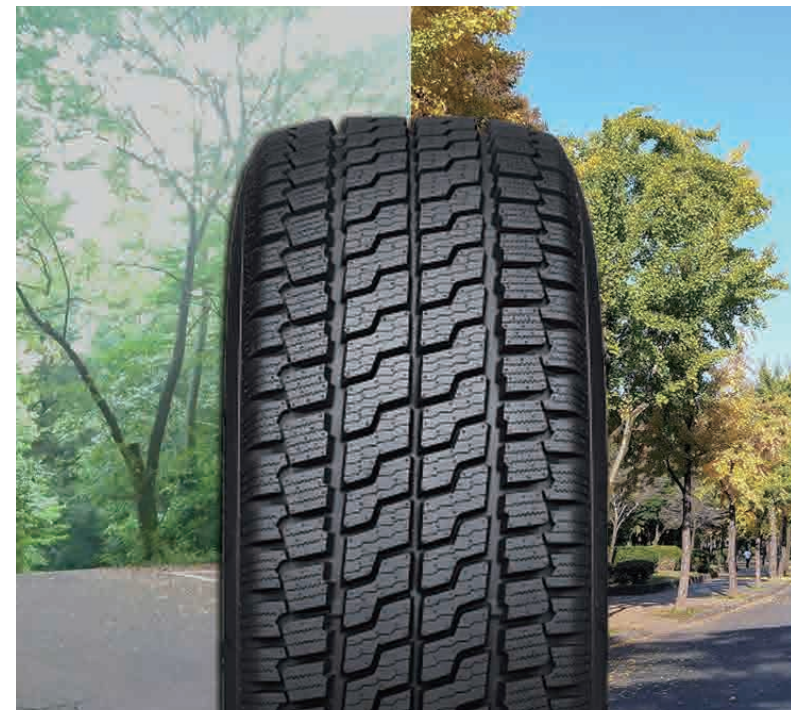

※図はイメージです。


ウィンターサイプの採用

雪上性能向上のためウィンターサイプを採用。



新開発のトレッドパターンとタイヤ構造

最適化されたトレッドパターンは偏磨耗を抑制しライフを向上。新開発のタイヤ構造は高負荷時での安定走行を実現。

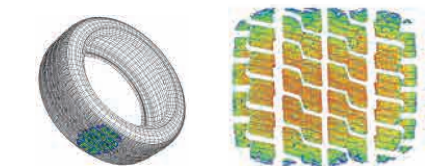

ショルダーブロックデザイン

※図はイメージです。

ジグザグのショルダーデザインによりハンドリング性能を向上。



インチ	タイヤサイズ	断面幅 (mm)	外 径 (mm)	計測リム幅 (インチ)	商 品 コード
16	215/65R16C 109/107T	221	686	6.5	17607NX
15	195/80R15LT 107/105N	196	693	5.5	18331NX

- 断面幅、外径は ETRTO 規格によるものです。実寸値とは異なる場合があります。
- サイズによっては、写真とトレッドパターンが若干異なる場合があります。
- サイズによっては、サイドウォールマーキングが異なる場合があります。
- 各サイズともチュープレスタイプです。
- XL(EXTRA LOAD) は耐荷重性能強化タイプです。空気圧の設定は販売店にてお尋ね下さい。
- これらのスペックはメーカーにより予告なく変更されることがあり、また地域によって異なる場合があります。



路面状態	N blue 4Season	スタッドレスタイヤ	夏用タイヤ
ドライ路面	○	△	◎
ウェット路面	○	△	◎
凍結路面	△	◎	×
圧雪路面	○	◎	×
シャベット路面	○	◎	×
高速道路 ※1 冬用タイヤ規制	通行可	通行可	チェーン装着
全車 ※2 チェーン規制	チェーン装着	チェーン装着	チェーン装着

※1 乾燥路面と同様の性能を保証するものではありません。速度等、雪道での運転には十分ご注意ください。

※2 いかなるタイヤ（スタッドレスタイヤ含む）もチェーン装着が必要となります。全車チェーン規制に備えチェーンを携行ください。

N blue 4Season は高速道路等のチェーン規制下においても走行可能なオールシーズンタイヤです。



過酷な積雪や凍結路を走行する場合は、スタッドレスタイヤのご使用をお奨めします。

オールシーズンタイヤってなに？

夏のドライ・ウェット路面から冬の雪道まで走行可能な全天候型タイヤをオールシーズンタイヤと呼びます。

N blue 4Season は冬にも利用可能であることを表示する「M+S（マッド&スノー）」マークに加え、欧州の世界最大の標準化・規格設定機関である「ASTM」に認証されたスノーフレークマークが刻印されています。



スノーフレークマーク

N blue 4Season Van

エヌブルー 4 シーズン バン / Four Season Driving Excellence



ご相談とお求めは

株式会社ネクセンタイヤジャパン

〒108-0023 東京都港区芝浦 2-3-31 第2高取ビル6階

お客様相談窓口 TEL.03-6435-4921

(受付時間：土日祝日を除く 10時～17時)

<http://www.nexentirejp.com>



真正青森で安心なタイヤ選び

タイヤ公正取引協議会

当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。

月に一度は空気圧の点検を